


ITEM TECHNICAL CARD

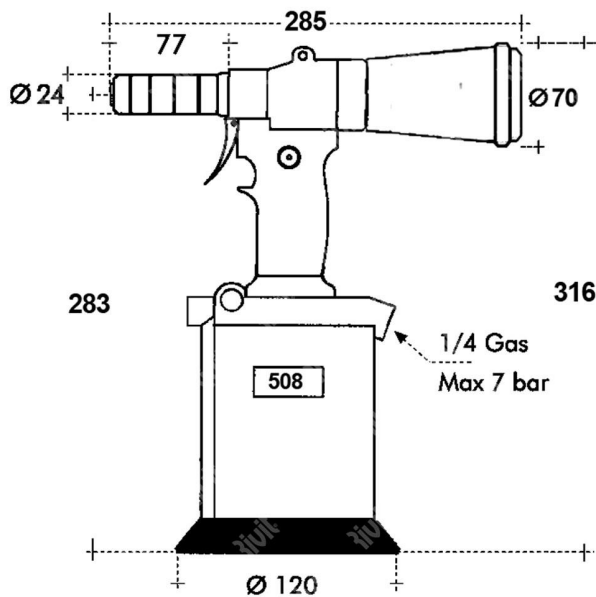

air consumption x cycle 6 bar (lt)	4,9
stroke (mm)	21,0
max power at 6bar (N)	21000
air working pressure (bar)	6,0
min/max air pressure (bar)	5 - 7
noise level dB(A)	78,5
vibrations (m/s ²)	< 2,5
weight without kit (kg)	2,350

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:		CATEGORIA \ CATEGORY:		3008000	
RIV508-Hydropneumatic tool in case without kit / (kit to be ordered)					
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale:		
RIVIT			General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO		
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY:	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	METODO 1 (ISO 128)
RIVIT			1 OF 1	A4	METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT	REVISIONE:
				Mod.P023_07	REVISION:
				FASTENERS & TOOLS <small>a FERVI GROUP company</small>	